


## Bombas de alta presión - Serie G/L

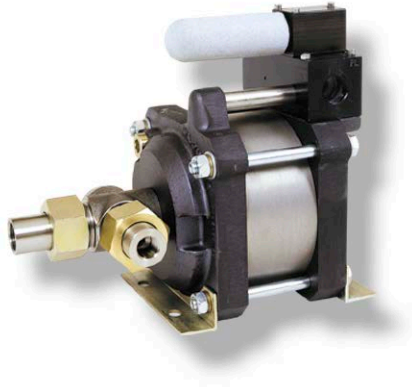

- Simple acción
- Una sola cabeza de aire
- Presiones hasta 4,500 bar (65,295 psi)
- Son compactas, ligeras y de construcción robusta.
- Las bombas G/L poseen cuerpos y plungers de acero inoxidable.
- Sellos de poliuretano vienen como estándar. Para uso estricto con agua se sugiere UHMWP
- Todas las bombas G/L son estándar con la entrada inferior, entrada lateral está disponible como opción
- Sellos especiales para manejo de químicos o fluidos especiales
- Puertos BSP (G) o NPT (L)