


## Bombas de alta presión - Serie G/L-2

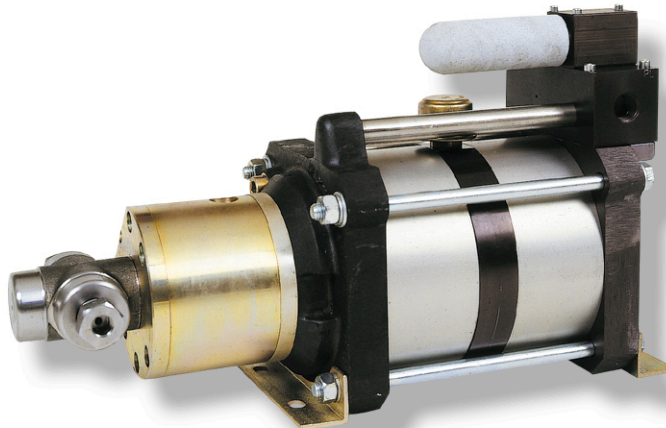

- Simple acción
- Doble cabeza de aire
- Presiones hasta 7,000 bar (101,000 psi)
- Comparadas con las bombas serie G/L alcanzan el doble de presión a la misma presión del air drive.
- Las bombas G/L poseen cuerpos y plungers de acero inoxidable.
- Sellos de poliuretano vienen como estándar. Para uso estricto con agua se sugiere UHMWP
- Todas las bombas G/L son estándar con la entrada inferior, entrada lateral está disponible como opción
- Sellos especiales para manejo de químicos o fluidos especiales
- Puertos BSP (G) o NPT (L)